Hi3372 DK 星闪开发板

音频播放验证指导书

修订记录

表 1 修订记录


版本	修订日期	修订说明
V1.0	2026-09-09	首次发布

1、文档简介

该文档将指导开发者验证 Hi3372 开发板的星闪音频功能。

2、准备阶段

需要准备一块 Hi3372 开发板、一个支持 3.5mm 音频接口的音箱或耳机以及一台支持星闪音频的华为手机、平板或电脑。

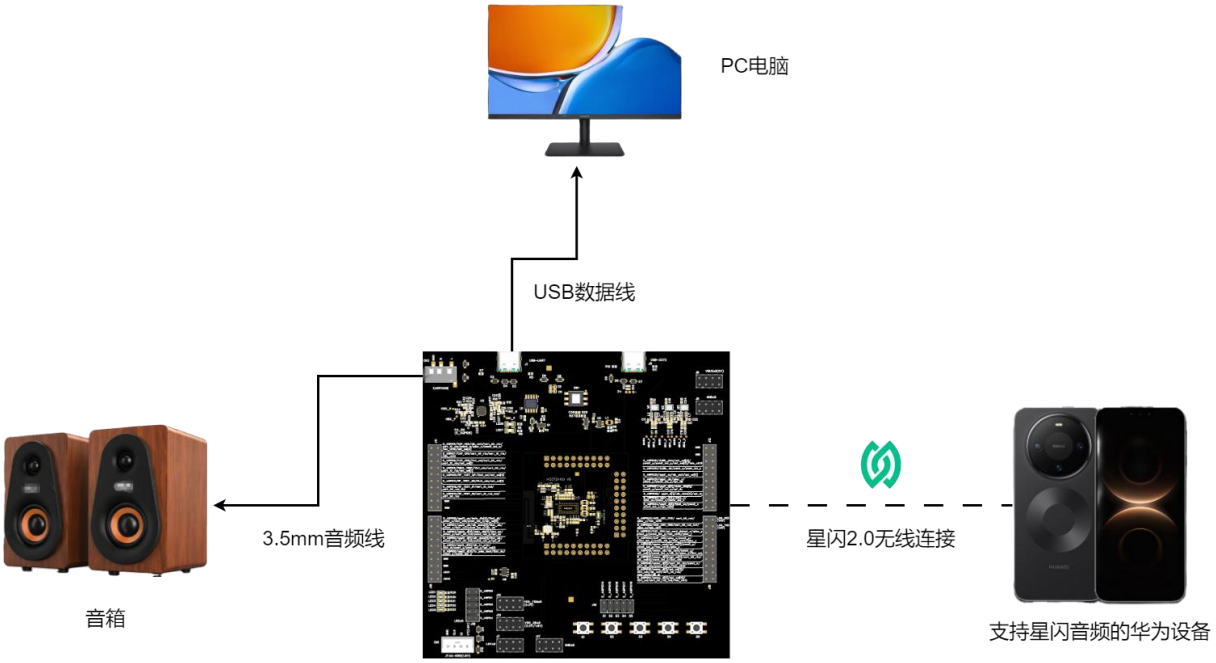


3、验证步骤

1. 按下图方式将开发板 P1 通过 USB 线连接到电脑 USB 端口。连接成功后，电脑的设备管理器上应当出现名称为“USB-SERIAL CH340K”的串口。如未出现，请访问沁恒官网下载 CH340K 对应的驱动。





图 1 开发板连接示意图

2. 打开指定版本的烧录工具。

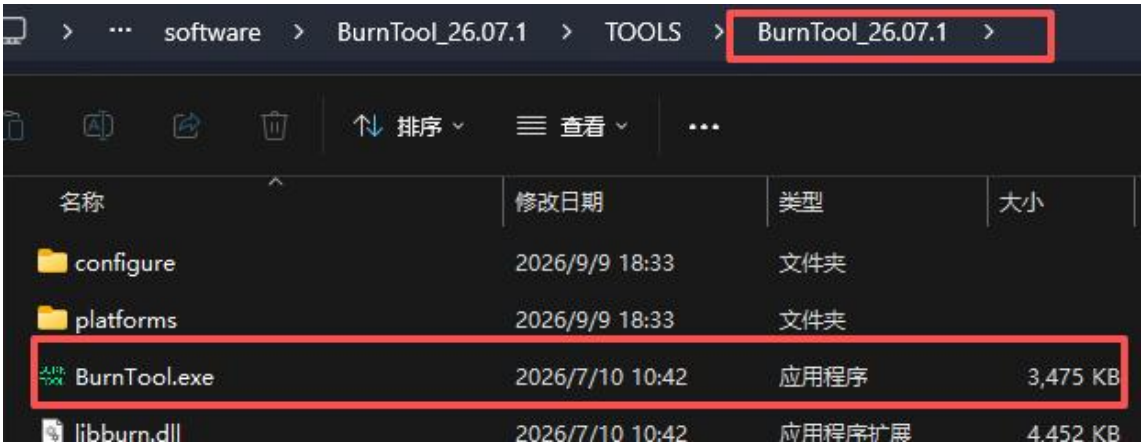


3. 更改烧录芯片为 Hi3372

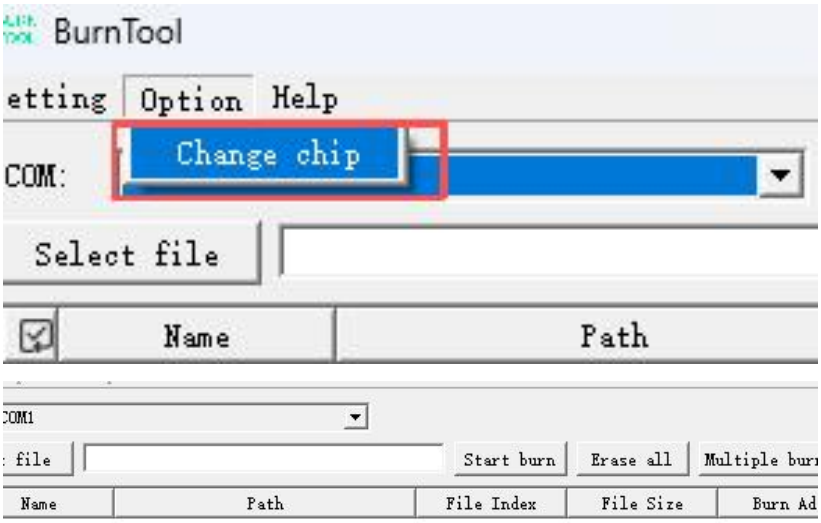

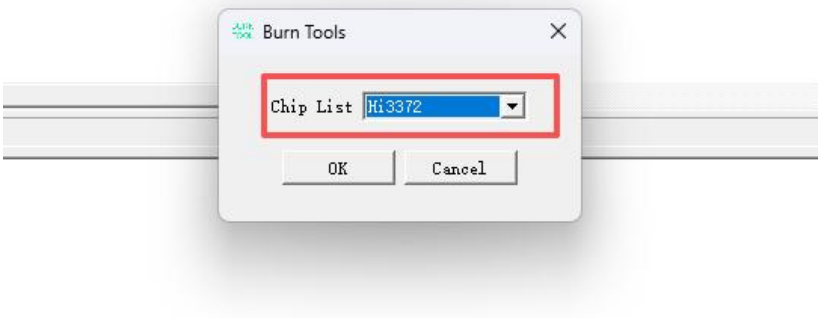


4. 勾选 Auto 选项，选择提供的测试固件，连接串口，。

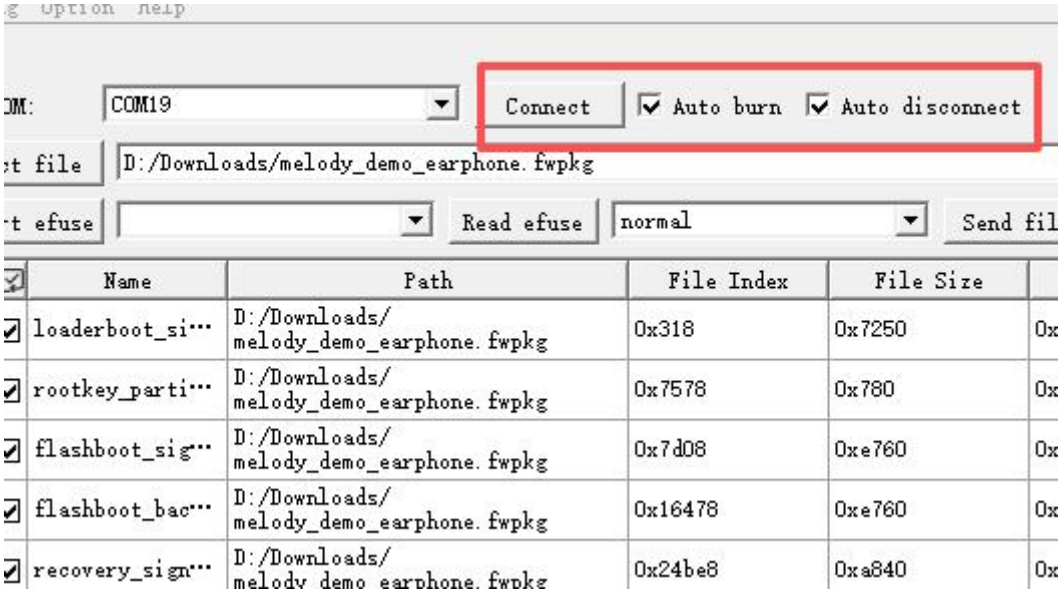


5. 按压 SW1 开关重启芯片系统。

6. 等待烧录成功。

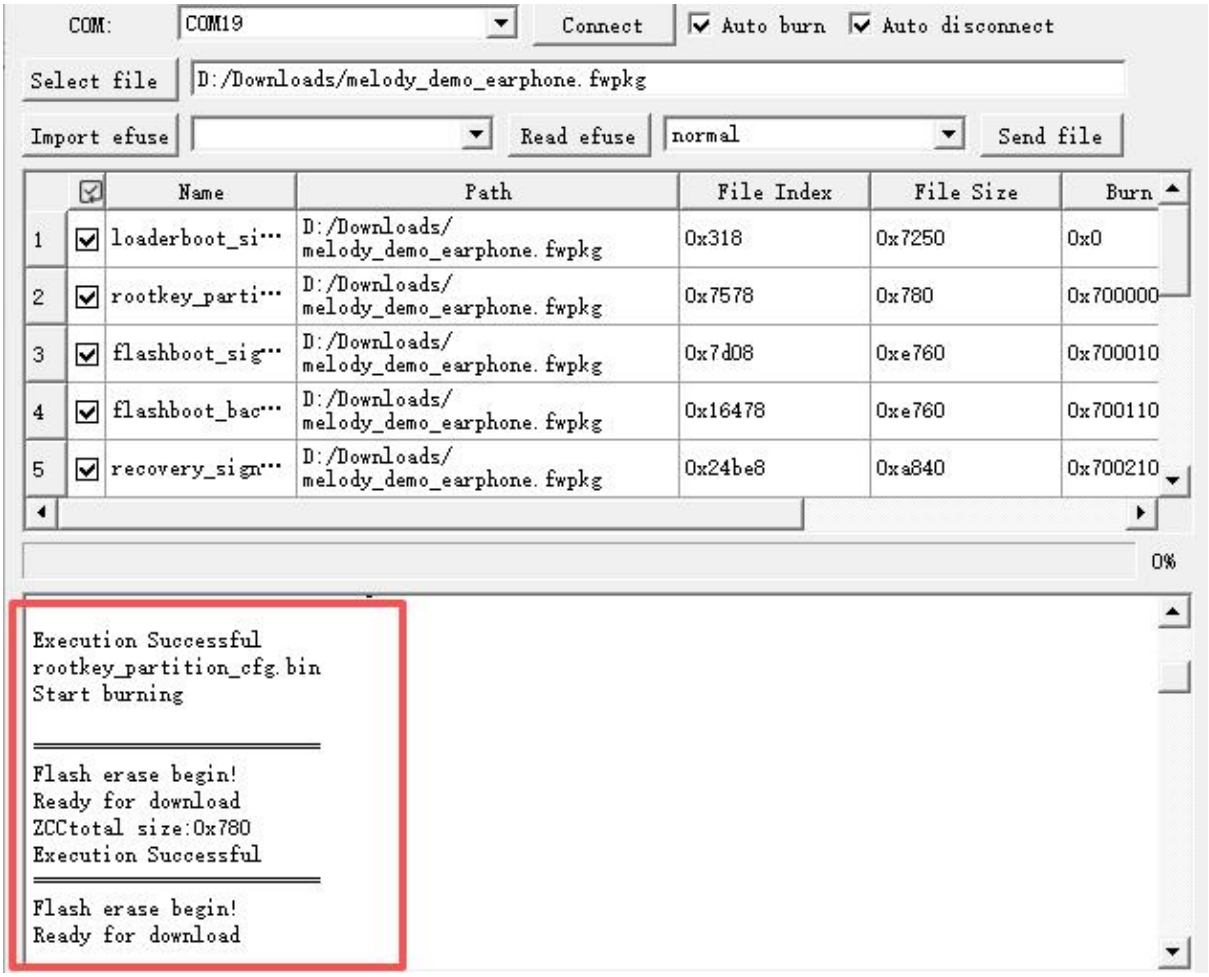


7. 打开已经配置好的串口助手

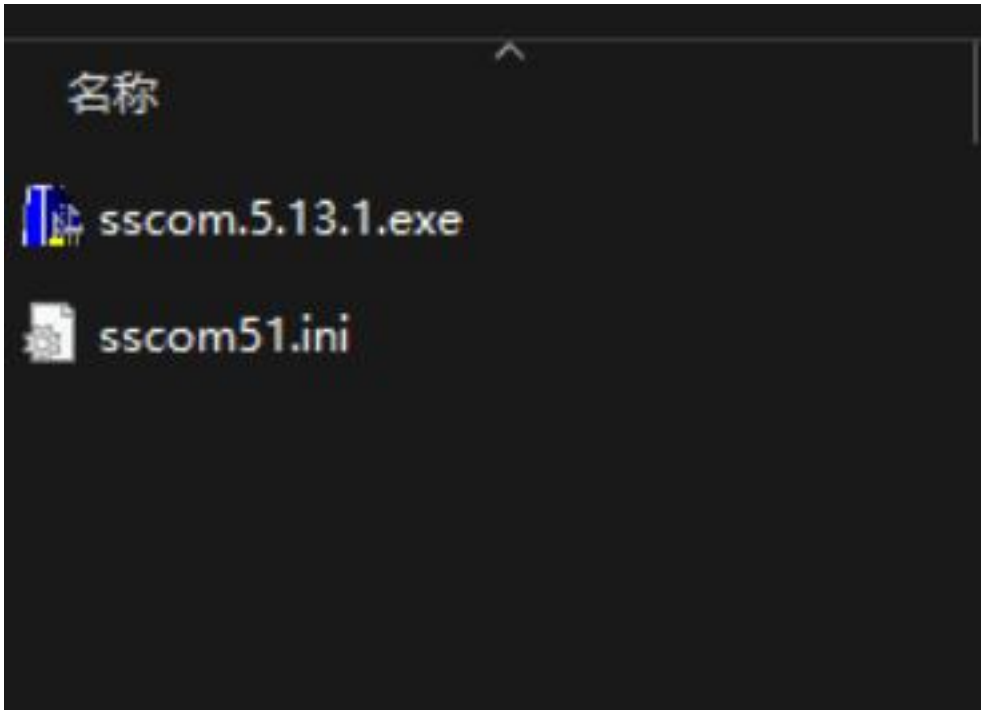


8. 重启开发板后依次输入 AT 指令。




9. 听到配对提示音后打开手机加入星闪扫描界面。

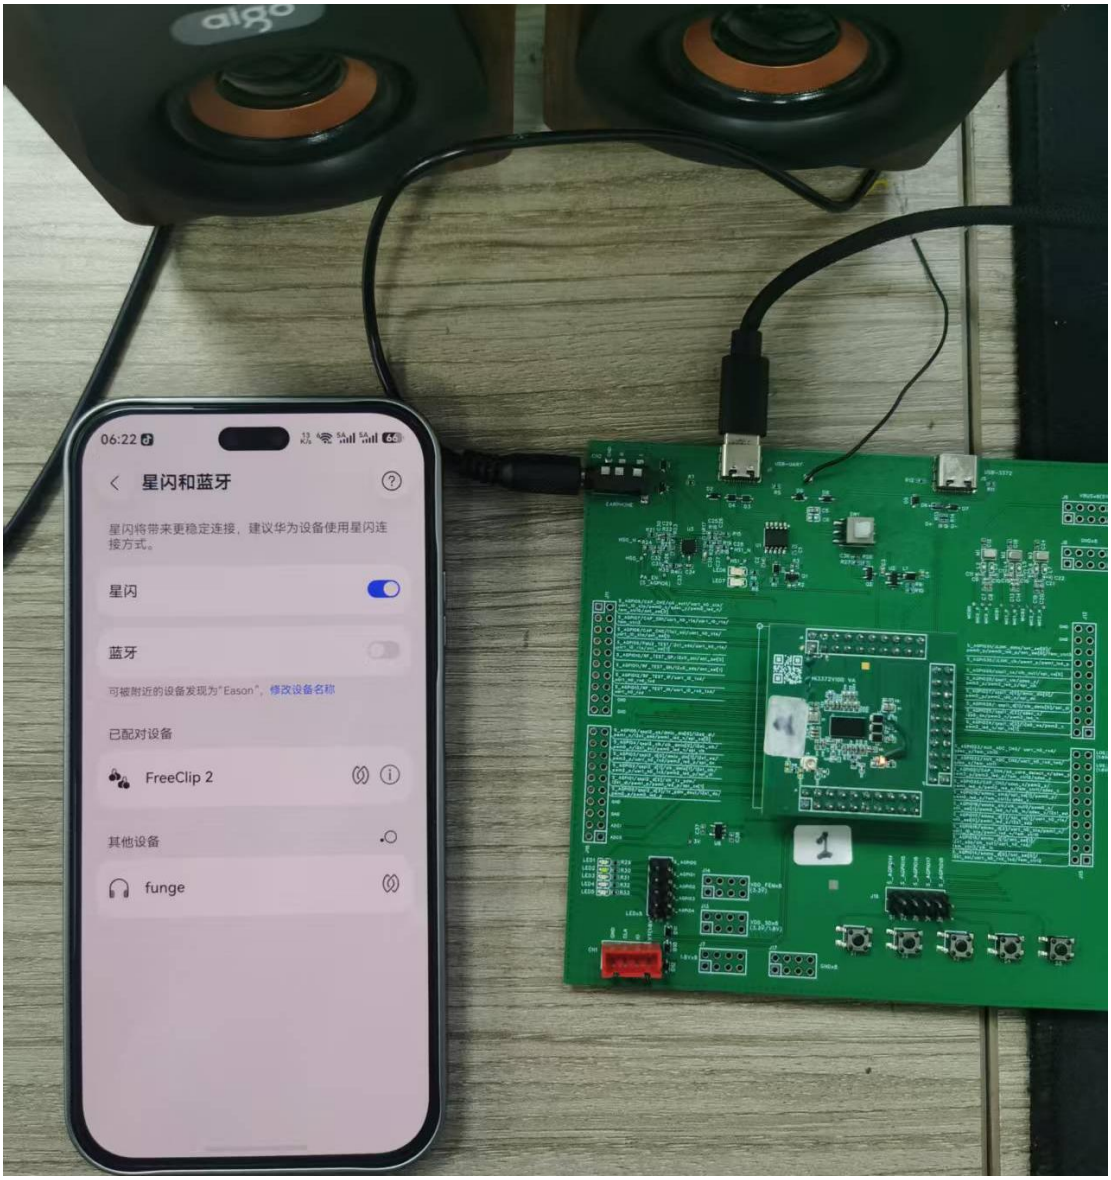

10. 点击连接配对

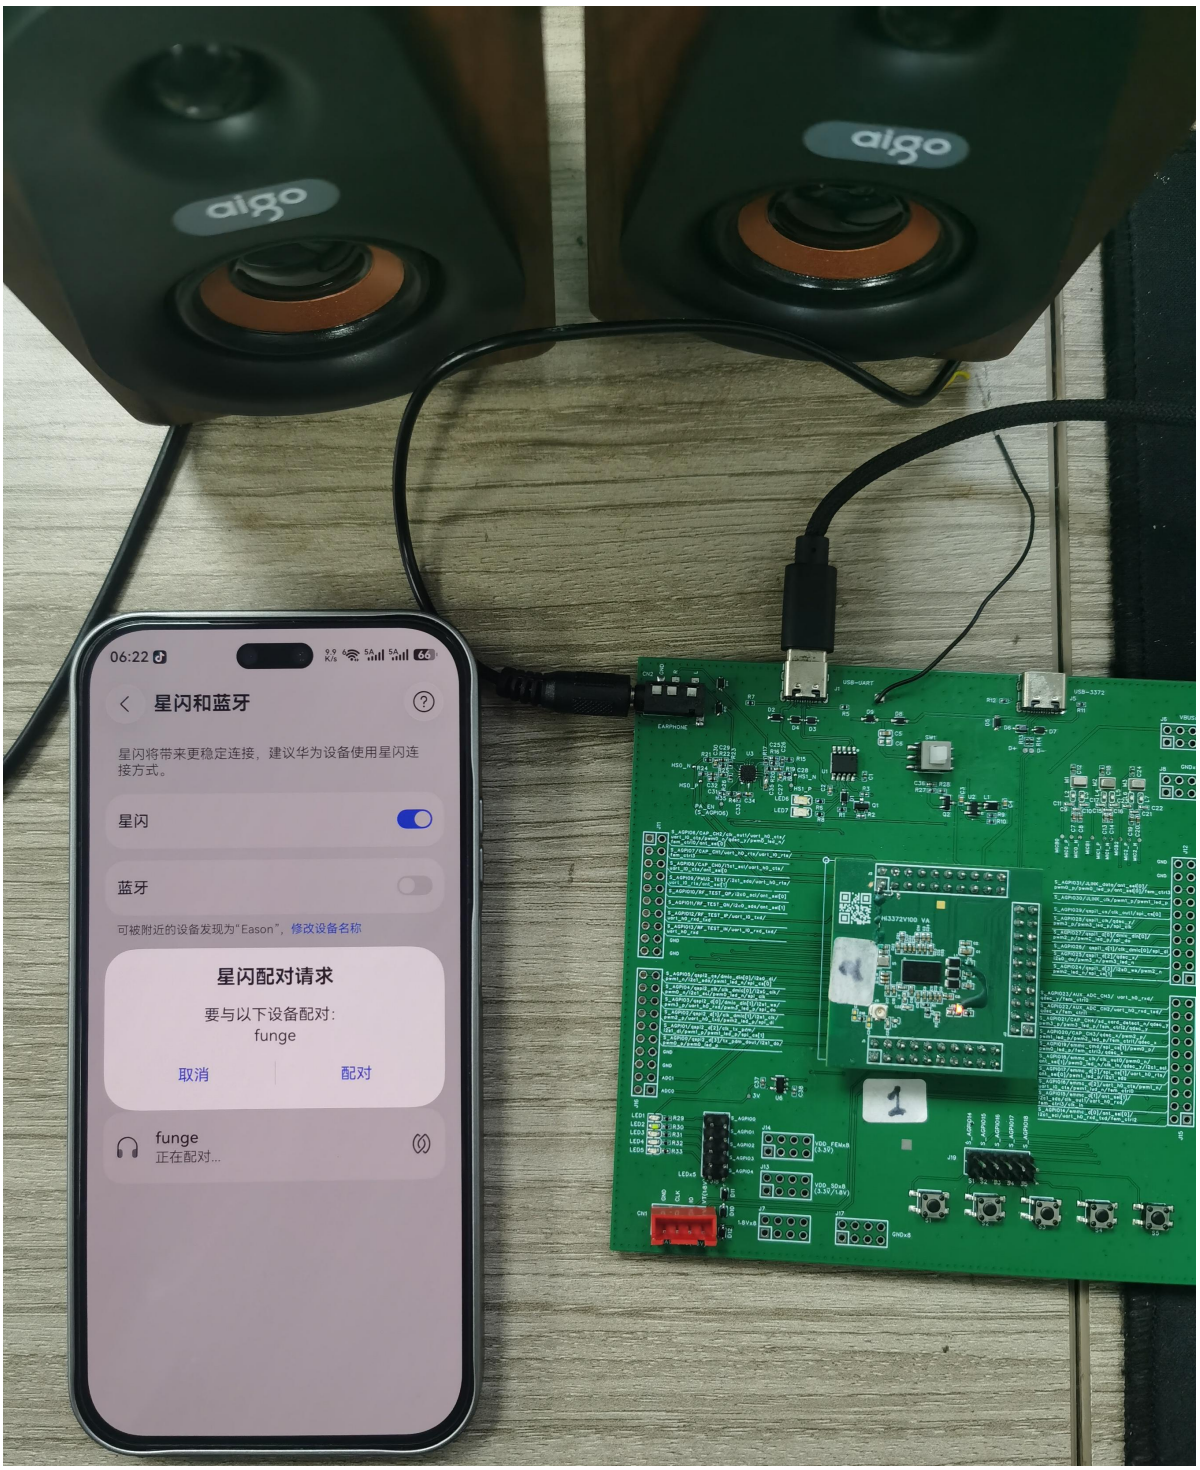
aigo
aigo
06:22
星闪和蓝牙
星闪将带来更稳定连接，建议华为设备使用星闪连接方式。
星闪
蓝牙
可被附近的设备发现为"Eason"，修改设备名称
星闪配对请求
要与以下设备配对：
funge
取消
配对
funge
正在配对...


11. 连接成功后播放音乐即可。

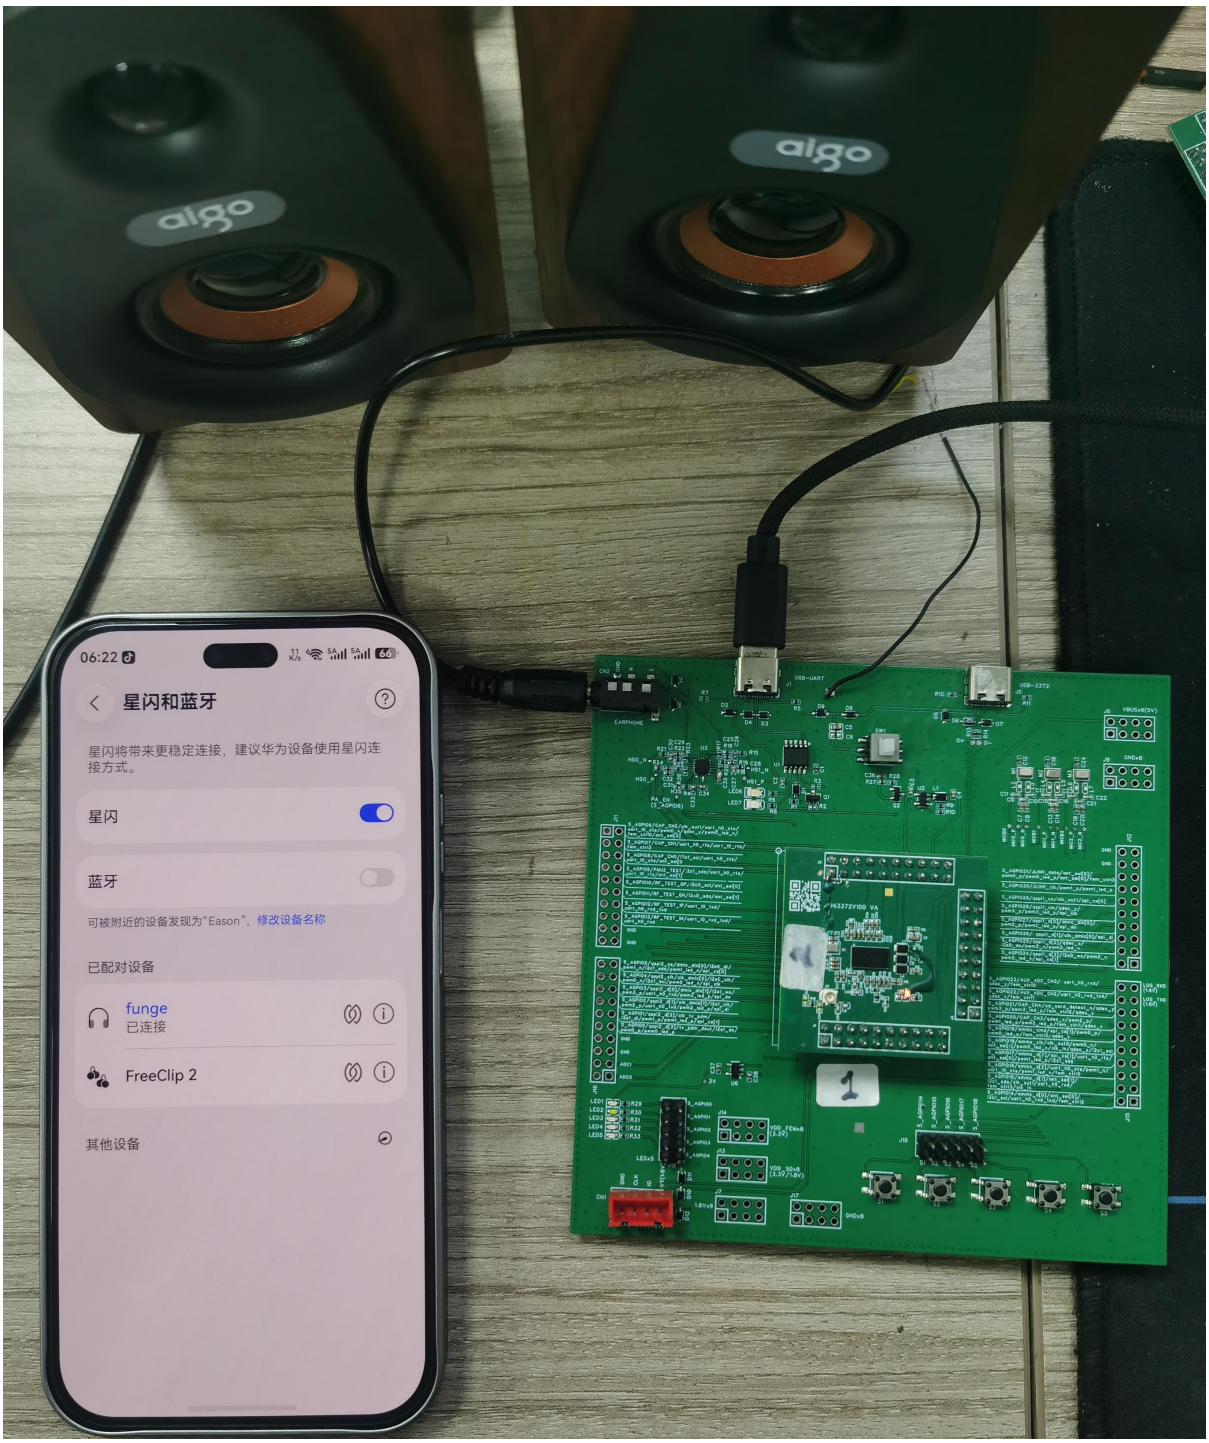


aigo
aigo
Funge111
9-5G
老街
李荣浩
funge
超级终端
卡 2 数据
情景模式
个人热点
振动
旋转锁定
计算器
手电筒
深色模式
个人热点
省电模式
截屏
屏幕录制
听歌识曲
护眼模式
智能遥控

5、注意事项

使用烧录工具烧录时若出现中途烧录失败现象可将波特率降低到 115200 尝试。

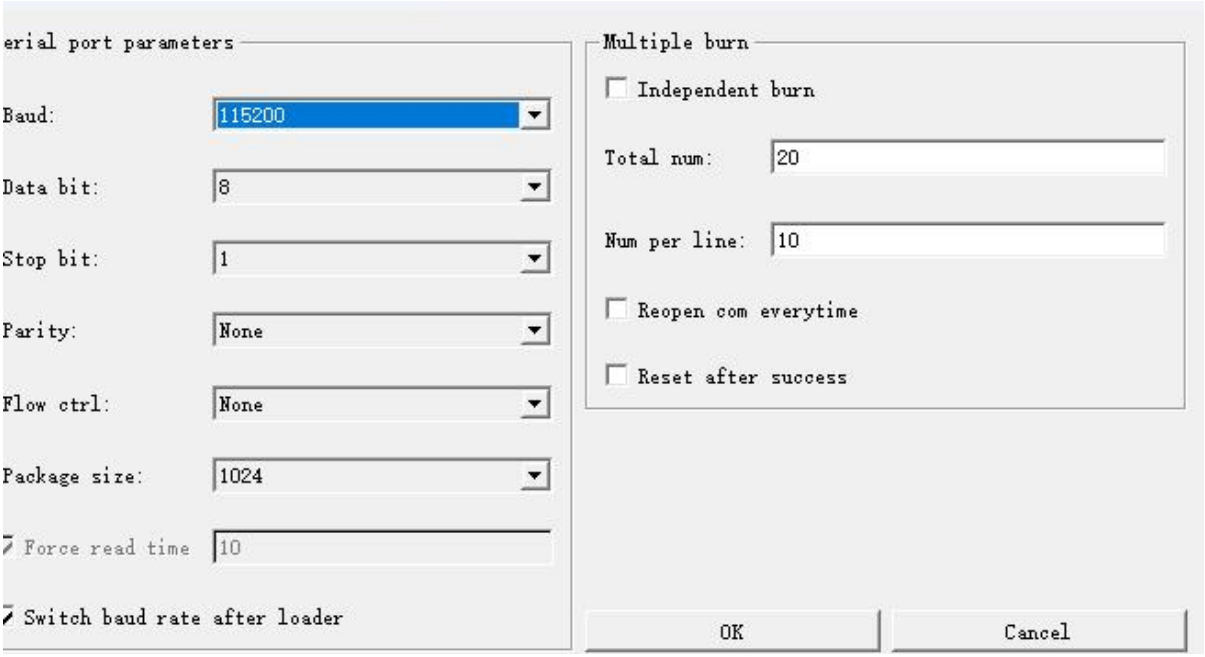

6、开发板购买渠道

如需购买星闪开发板可点击跳转链接：

https://e.tb.cn/h.8prxFjq1lRmT85h?tk=AeAPTgr2NMJ

或淘宝搜索：方格电子 Hi3372 开发板



方格电子星闪开发板店

查看资质 扫码进店

企业店铺 68粉丝

全部宝贝 开发板 无线鼠标

综合 销量 新品 价格



方格电子（自主研发）DK221 星闪开发板套件

¥529 2人付款



星闪真4K/8K三模客制化鼠标F1 NearLink纪念版

¥299 0人付款



方格电子Hi3372 海思SLE2.0星闪音频开发板原厂

¥1699 0人付款